

# LANČANE PRIVEZNICE G100

## RADNE NOSIVOSTI U TONAMA U SKLADU SA EN 1677


Lanac	Nosivost (t)	3-kraka		4-kraka		Beskonačna omča
		$\beta$ 0 - 45° $\alpha$ 0 - 90°	45° - 60° 90° - 120°	$\beta$ 0 - 45° $\alpha$ 0 - 90°	45° - 60° 90° - 120°	
6	1.4	2	1.4	3	2.12	2.24
7	1.9	2.65	1.9	4	2.8	3
8	2.5	3.55	2.5	5.3	3.75	4
10	4	5.6	4	8.4	6	6.3
13	6.7	9.5	6.7	14	10	10.6
16	10	14	10	21.2	15	16
18	12.5	17.5	12.5	26.3	18.8	20
19	14	20	14	30	21	22.4
20	16	22.4	16	33.6	24	25.6
22	19	26.5	19	40	28	30
26	26.5	37.5	26.5	56	40	42.4
32	40	56	40	85	60	64

Nikada ne prekoračivati nosivost.

Faktor sigurnosti 4:1.

Ugao Alfa ( $\alpha$ ) nikada ne sme prelaziti 120°; ugao Beta ( $\beta$ ) nikada ne sme prelaziti 60°.

## OZNAČAVANJE

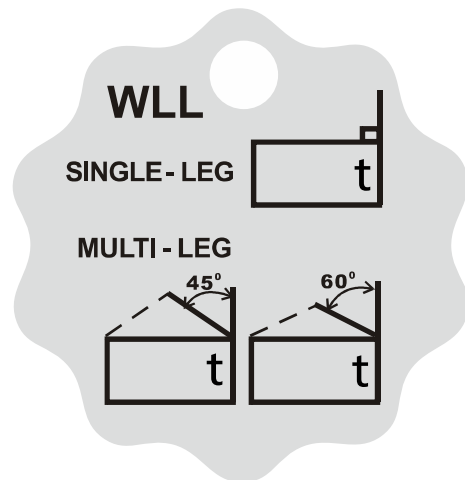

Ručna oprema za podizanje tereta

Električna oprema za podizanje tereta

Poliesterske priveznice

Transportne trake za osiguranje tereta

Lanac, lančane priveznice i komponente

Čelična užad, priveznice i komponente

Oprema za šumarstvo

Oprema za premještanje tereta