




LANČANE PRIVEZNICE G100

RADNE NOSIVOSTI U TONAMA U SKLADU SA EN 1677


Lanac	Nosivost (t)					
		β 0 - 45° α 0 - 90°	45° - 60° 90° - 120°	β 0 - 45° α 0 - 90°	45° - 60° 90° - 120°	
6	1.4	2	1.4	3	2.12	2.24
7	1.9	2.65	1.9	4	2.8	3
8	2.5	3.55	2.5	5.3	3.75	4
10	4	5.6	4	8.4	6	6.3
13	6.7	9.5	6.7	14	10	10.6
16	10	14	10	21.2	15	16
18	12.5	17.5	12.5	26.3	18.8	20
19	14	20	14	30	21	22.4
20	16	22.4	16	33.6	24	25.6
22	19	26.5	19	40	28	30
26	26.5	37.5	26.5	56	40	42.4
32	40	56	40	85	60	64

Nikada ne prekoračivati nosivost.

Faktor sigurnosti 4:1.

Ugao Alfa (α) nikada ne sme prelaziti 120°; ugao Beta (β) nikada ne sme prelaziti 60°.

OZNAČAVANJE

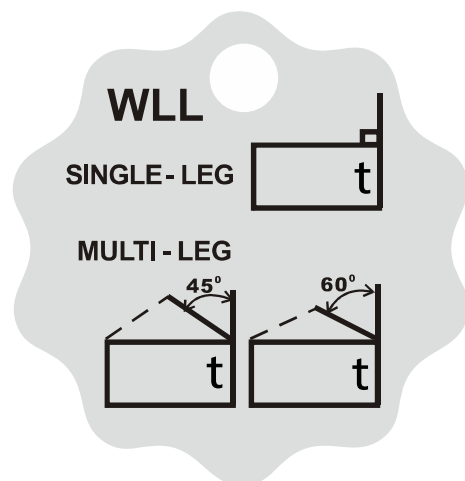

Ručna oprema za podizanje tereta

Električna oprema za podizanje tereta

Poliesterske priveznice

Transportne trake za osiguranje tereta

Lanac, lančane priveznice i komponente

Čelična užad, priveznice i komponente

Oprema za šumarstvo


Oprema za premještanje tereta


LANČANE PRIVEZNICE G100

JEDNOKRAKA I DVOKRAKA LANČANA PRIVEZNICA G100

- Kuke sa osiguračem (clevis tipa) ili privezne kuke kao standardni završeci.
- Dostupni su i alternativni završeci.
- Sklopovi sadrže ploču za opterećenje.
- Plastificirano prahom
- Faktor sigurnosti 4 : 1

Napomena: Dužina kraka lančanog sklopa, osim ako nije posebno naručena, odgovara prikazanoj dužini L1 na slici.

NAPOMENA: opciono  NFC identifikacija

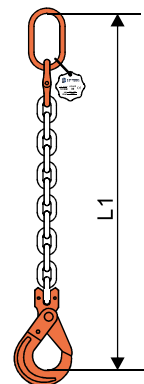

1 - KRAK



Lanac mm	Nosivost t				
6	1.4				
7	1.9				
8	2.5				
10	4				
13	6.7				
16	10				
19	14				
20	16				
22	19				
26	26.5				
32	40				

2 - KRAKA




Lanac mm	Nosivost (t)					
	0 - 45°	45 - 60°				
6	2	1.4				
7	2.65	1.9				
8	3.55	2.5				
10	5.6	4				
13	9.5	6.7				
16	14	10				
19	20	14				
20	22.4	16				
22	26.5	19				
26	37.5	26.5				
32	56	40				

LANČANE PRIVEZNICE G100

TROKRAKE I ČETVOROKRAKE LANČANE PRIVEZNICE G100

Kuke samozatvarajuće tipa clevis ili privezne kuke kao standardni završeci
 Dostupni su i alternativni završeci
 Sklopovi sadrže ploču za opterećenje
 Plastificirano prahom
 Faktor sigurnosti 4 : 1

Napomena: Dužina kraka lančanog sklopa, osim ako nije posebno naručena, prikazana je kao na slici L1

NAPOMENA: opciono  NFC identifikacija

3 - KRAKA



Lanac mm	Nosivost (t)					
	0 - 45°	45 - 60°				
6	3	2.12				
7	4	2.8				
8	5.3	3.75				
10	8.4	6				
13	14	10				
16	21.2	15				
19	30	21				
20	33.6	24				
22	40	28				
26	56	40				
32	85	60				

4 - KRAKA



Lanac mm	Nosivost (t)					
	0 - 45°	45 - 60°				
6	3	2.12				
7	4	2.8				
8	5.3	3.75				
10	8.4	6				
13	14	10				
16	21.2	15				
19	30	21				
20	33.6	24				
22	40	28				
26	56	40				
32	85	60				

Ručna oprema za podizanje tereta

Električna oprema za podizanje tereta

Poliesterske priveznice

Transportne trake za osiguranje tereta

Lanac, lančane priveznice i komponente

Čelična užad, priveznice i komponente

Oprema za šumarstvo

Oprema za premeštanje tereta


LANAC G100

Koristi se u priveznicama sa lancem za potrebe podizanja.

Legirani čelik. Približno 25% jači od legiranog lanca G80.

Završna obrada: ofarbano ili plastificirano prahom.

Testirano na proveru opterećenja pri 2,5 puta većoj vrednosti od dozvoljenog radnog opterećenja.



Šifra	Dim. lanca (mm)	Korak (mm)	Vanjska širina (mm)	Nosivost		Min. prekidna sila	Težina	Product Code
	A	B	C	t		kN	kN	
G10S0618	6	18	22.2	1.4		35.3	56.5	0.8
G10S0824	8	24	29.6	2.5		62.8	101	1.4
G10S1030	10	30	37	4		98.1	157	2.2
G10S1339	13	39	48.1	6.7		166	265	3.8
G10S1648	16	48	59.2	10		251	402	5.7
G10S1957	19	57	70.3	14		354	567	8.1
G10S2060	20	60	74	16		393	628	9
G10S2266	22	66	81.4	19		475	760	11.3



Ručna oprema za podizanje tereta
 Električna oprema za podizanje tereta
 Poliesterske priveznice
 Transportne trake za osiguranje tereta
 Lanac, lančane priveznice i komponente
 Čelična užad, priveznice i komponente
 Oprema za šumarstvo
 Oprema za premeštanje tereta