


## HVATALJKA ZA «I» PROFIL BC



Šifra:	Nosivost: t	Prekidna sila: kN	Širina nosača mm	Dimenzije (mm)										Neto težina kg	Product Code	
				A		B		C	D	E	F		G			H
				max.	min.	max.	min.				max.					
BC1T	1	19.6	75-230	240	192	367	94	4	194	102	154	22	20	4		
BC2T	2	39.2	75-230	240	192	367	102	6	194	102	154	22	20	4.8		
BC3T	3	58.8	80-345	355	243	520	132	8	241	133	223	38	22	9.8		
BC5T	5	98	80-345	355	243	520	142	10	241	133	223	35	28	11.6		
BC10T	10	196	90-350	360	272	532	180	12	284	155	234	47	38	17		

### Karakteristike:

- Čvrsta tačka za kačenje pri dizanju i vuči.
- Navojno vreteno omogućava brzo montiranje.
- Dizajnirano da odgovara širokom rasponu širina nosača.
- Omogućava veoma brzo podešavanje na većini I-nosača i H-nosača.
- U skladu sa Direktivom o mašinama 2006/42/EC.

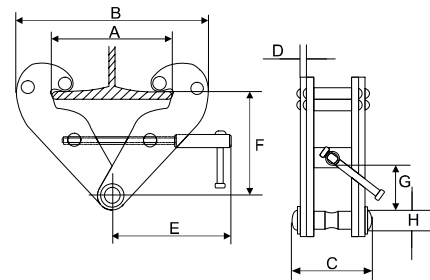

## HVATALJKA SA PRSTENOM ZA «I» PROFIL BCR



Šifra:	Nosivost: t	Prekidna sila: kN	Širina nosača mm	Dimenzije (mm)											Neto težina kg	Product Code	
				A		B		C	D	E	F		G	H			K
				max.	min.	max.	min.				max.						
BCR010	1	19.6	75-230	240	192	367	94	4	194	102	154	20	30	45	4.2		
BCR020	2	39.2	75-230	240	192	367	102	6	194	102	154	20	30	45	5.1		
BCR030	3	58.8	80-345	355	243	520	132	8	241	133	223	32	45	63	10.4		
BCR050	5	98	80-345	355	243	520	142	10	241	133	223	32	45	63	12.2		
BCR100	10	196	90-350	360	272	532	180	12	284	157	234	43	64	95	18.8		

### Karakteristike:

- Donji prsten za lako kačenje lanca ili polužne dizalice.
- Čvrsta tačka za kačenje pri dizanju i vuči.
- Navojno vreteno omogućava brzo montiranje.
- Dizajnirano da odgovara širokom spektru širina nosača.
- Omogućava veoma brzo podešavanje na većini I-nosača i H-nosača.
- U skladu sa Direktivom o mašinama 2006/42/EC.
- Presavijena ručka (opciono).

