



# STEZALJKE

Stega za čelično uže, poznata i kao U-vijčana stega ili U-vijčana kopča, koristi se za pričvršćivanje slobodnog kraja čeličnog užeta nakon što je povratno savijeno kako bi se formiralo oko (očica). Ovi elementi se sastoje od U-vijka i ležišta (sedla) koje se fiksira pomoću dve navrtke. Uobičajeno je da su za pravilno osiguranje krajeva užeta potrebne najmanje dve ili tri ovakve stega, u zavisnosti od prečnika i opterećenja samog užeta.

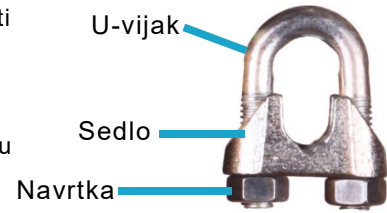


## KAKO SE KORISTI STEGA ZA ČELIČNO UŽE


Sedlo stega je deo koji naleže unutar U-vijka. Mrtvi kraj čeličnog užeta je kraj očice koji sadrži odsečeni (slobodni) kraj užeta. U-vijak treba uvek da bude u kontaktu sa mrtvim krajem, dok sedlo mora da naleže na živi (nosivi) kraj užeta – deo koji prenosi opterećenje. Zapamti pravilo: "Nikad sedlo na mrtvo!"

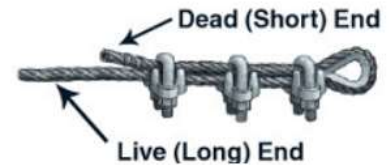

Upotreba stega za čelično uže Prva stega mora biti montirana što bliže umetku (thimble-u), odnosno mestu gde se uže savija u oko. Rastojanje između stega treba da bude najmanje 1,5 puta veće od širine same stega. U-vijak (obujmica) mora biti postavljen na neopterećeni (mrtvi) kraj užeta, dok sedlo mora ležati na nosivom (živom) kraju.




Pravilno Postavljanje Stega za Čelično Uže

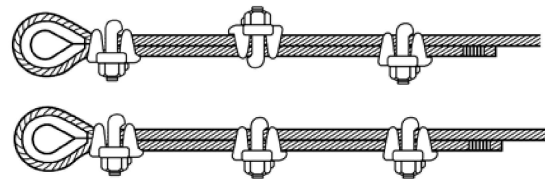

Nepravilno Postavljanje Stega za Čelično Uže

## DIN 741 STEZALJKE

Liveva sedla.  
Elektro-pocinčana ili toplo pocinčana varijanta.  
Dostupne dimenzije do 50 mm.

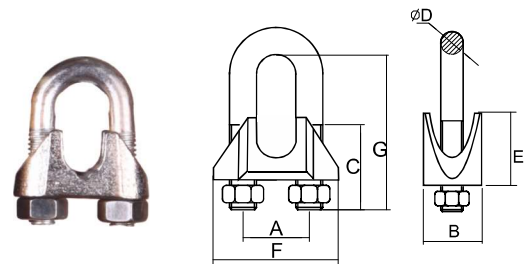


Šifra	Veličina (mm)	Dimenzije (mm)							Težina (kg)	Product Code
		A	B	C	D	E	F	G		
WRCD03	3mm	9	10	8	4	8	18	16	0.008	
WRCD05	5mm	11	11	12	5	8	20	19	0.012	
WRCD06	6.5mm	13	12	15	5	10	23	23	0.015	
WRCD08	8mm	16	14	19	6	12	26	28	0.024	
WRCD10	10mm	19	18	22	8	17	34	34	0.055	
WRCD11	11mm	20	18	22	8	18	36	36	0.059	
WRCD13	13mm	24	23	30	10	21	42	45	0.105	
WRCD14	14mm	25	23	30	10	22	44	47	0.12	
WRCD16	16mm	29	23	33	12	23	50	51	0.17	
WRCD19	19mm	32	24	38	12	25	54	63	0.215	
WRCD22	22mm	37	29	44	14	32	61	71	0.34	
WRCD26	26mm	41	32	45	14	35	65	81	0.39	
WRCD30	30mm	48	35	50	16	43	74	90	0.57	
WRCD34	34mm	52	37	55	16	50	80	104	0.67	
WRCD40	40mm	58	40	60	16	53	88	124	0.82	

# STEZALJKE

## STEZALJKE DIN 1142/EN 13411-5 Tip A


Livena sedla  
Elektro pocinčana ili žuto hromirana



Šifra	Veličina (mm)	Dimenzije (mm)							Težina (kg)	Product Code
		A	B	C	D	E	F	G		
WRCE05	5mm	12	13	13	5	13	25	20	0.021	
WRCE06	6.5mm	14	16	17	6	14	30	26	0.037	
WRCE08	8mm	18	20	20	8	18	39	33	0.075	
WRCE10	10mm	20	20	24	8	21	40	38	0.083	
WRCE12	12mm	24	24	28	10	25	50	45	0.17	
WRCE13	13mm	27	28	30	12	29	55	52	0.236	
WRCE14	14mm	28	28	31	12	30	59	56	0.27	
WRCE16	16mm	32	32	35	14	35	64	64	0.39	
WRCE19	19mm	36	32	36	14	40	68	69	0.46	
WRCE22	22mm	40	34	40	16	44	74	80	0.6	
WRCE26	26mm	46	38	50	20	51	84	91	1	
WRCE30	30mm	54	41	55	20	59	95	107	1.34	
WRCE34	34mm	60	45	60	22	67	105	119	1.88	
WRCE40	40mm	68	49	65	24	77	117	135	2.56	

## KOVANA STEZALJKA U.S. FF-C-450 /EN 13411-5 Tip B

Kovana sedla pod pritiskom.  
Elektrocinkovano ili tople pocinkovano.  
U-zavrtnja dostupne u drugoj boji na zahtev kupca.



Šifra	Veličina	Dimenzije (mm)							Težina (kg)	Product Code
		A	B	C	D	E	F	G		
WRCH03	1/8"	12	20.5	11	5.6	9.4	25	18.3	0.03	
WRCH04/05	3/16"	15	24	14	6.35	12.7	30	24.6	0.05	
WRCH06	1/4"	19	30	12.5	7.85	16.8	36.5	26.2	0.08	
WRCH08	5/16"	22.5	33.5	19	9.65	18.5	42	35.1	0.125	
WRCH10	3/8"	25.5	41.5	19	11.2	23	49	38.1	0.204	
WRCH11	7/16"	30	48.5	25.5	12.7	28.5	58	47.8	0.32	
WRCH13	1/2"	30	48.5	25.5	12.7	28.5	58	47.8	0.33	
WRCH14	9/16"	33.5	52.5	32	14.2	34	63.5	57	0.44	
WRCH16	5/8"	33.5	52.5	32	14.2	34	63.5	57	0.45	
WRCH19/20	3/4"	38	57	36.5	15.7	35.5	72	70	0.64	
WRCH22	7/8"	44.5	62	41	19.1	40	80.5	79	0.94	
WRCH24/26	1"	48	66.5	46	19.1	45	88	89	1.1	
WRCH30	1-1/8"	51	71.5	51	19.1	48.5	91	98.5	1.252	
WRCH32	1-1/4"	59	79.5	56	22.4	55	105	113	1.85	
WRCH36	1-3/8"	59	79.5	56	22.4	59	106	113	2	
WRCH38	1-1/2"	65.5	86.5	60.5	22.4	62	113	125	2.4	
WRCH42	1-5/8"	70	92	66.5	25.4	67.5	121	135	3.1	
WRCH45	1-3/4"	77.5	97	70	28.7	74	135	146	3.9	
WRCH50/52	2"	86	113	76	31.8	77	149	164	5.6	
WRCH58	2-1/4"	98.5	116	81	31.8	81	162	181	6.5	
WRCH64	2-1/2"	105	119	87.5	31.8	94	168	195	8	
WRCH69	2-3/4"	111	127	90.5	31.8	124	175	211	10.4	
WRCH76	3"	121	135	99	38.1	113	194	233	14	

Ručna oprema za podizanje tereta  
 Električna oprema za podizanje tereta  
 Poliesterske priveznice  
 Transportne trake za osiguranje tereta  
 Lanac, lancane priveznice i komponente  
 Čelična užad, priveznice i komponente  
 Oprema za šumarstvo  
 Oprema za premještanje tereta