

KOLICA ZA DIZALICU

Ručna kolica su uglavnom pogodna za manja opterećenja i niže nivoe kačenja.

Kolica sa upravljačkim lancem su uglavnom pogodna za veća opterećenja, više nivoe kačenja ili za čestu upotrebu. Kolica sa upravljačkim lancem idealna su kada je potrebno precizno pozicioniranje kolica.


RUČNA KOLICA PT-CA



Šifra:	Nosivost t	Prekidna sila kN	Min. Radijus krivine m	Dimenzije (mm)							Širina nosača		Neto težina (kg)		Product Code
				A		B	C	E	F	H	standard. nosač	extra dugi nosač	standard. nosač	extra dugi nosač	
				standard. nosač	extra dugi nosač										
PTCA0.5T	0.5	7.35	0.9	264	315	216	195	31		110	64-152	82-203	8.6	9.2	
PTCA1T	1	14.7	1	335	437	260	239	32.5		136	64-203	102-305	15.4	16.6	
PTCA2T	2	29.4	1.1	353	455	300	286	31	3	161	88-203	102-305	23	25.1	
PTCA3T	3	44.1	1.3	371	473	345	336	35		185	102-203	102-305	40	43.8	
PTCA5T	5	73.5	1.4	393	490	390	393	37		220	114-203	108-305	50	53.8	
PTCA10T	10	147	1.7	436	532	470	500	45		280	125-203	117-305	97	102.5	

Karakteristike:

- Prilagodljiva širini bilo kog nosača pomoću podešavanja broja distancera.
- Dizajn sa protivpadnim pločama obezbeđuje dodatnu sigurnost i sprečava oštećenje točkova pri kontaktu sa graničnicima šina.
- Trajno podmazani točkovi sa kugličnim ležajevima omogućavaju glatko pomeranje.
- U skladu sa Direktivom o mašinama 2006/42/EC.
- PT-CA ručna kolica mogu se isporučiti za različite širine šina unutar standardnog i proširenog opsega nosača.

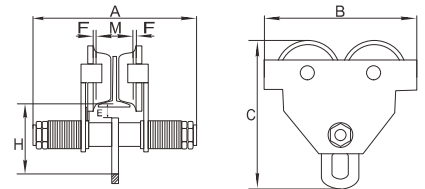


KOLICA SA UPRAVLJAČKIM LANCEM GT-CA

Šifra:	Nosivost t	Prekidna sila kN	Silaza pomeranje nom. tereta N	Min. Radijus krivine m	Dimenzije (mm)							Širina nosača		Neto težina (kg)		Product Code
					A		B	C	E	F	H	standard. beam	extra long beam	standard. beam	extra long beam	
					standard. nosač	extra dugi nosač										
GTCA1T	1	14.7	44	1	390	492	260	239	32.5		136	64-203	102-305	19.9	21.1	
GTCA2T	2	29.4	80	1.1	400	502	300	286	31		161	88-203	102-305	28.5	30.6	
GTCA3T	3	44.1	65	1.3	430	532	345	336	35	3	185	102-203	102-305	46	49.8	
GTCA5T	5	73.5	90	1.4	444	544	390	393	37		220	114-203	108-305	57	60.8	
GTCA10T	10	147	195	1.7	489	584	470	500	45		280	125-203	117-305	103	108.5	

Karakteristike:

- Prilagodljivo za bilo koju širinu nosača podešavanjem broja distancera.
- Dizajn sa protivpadnim pločama obezbeđuje dodatnu sigurnost i sprečava oštećenje točkova pri kontaktu sa graničnicima šina.
- Trajno podmazani točkovi sa kugličnim ležajevima omogućavaju glatko pomeranje.
- Standardno dolazi sa upravljačkim lancem za radnu visinu od 3 metra.
- Druge dužine upravljačkog lanca dostupne su na zahtev.
- U skladu sa Direktivom o mašinama 2006/42/EC.
- GT-CA kolica sa zupčastim pogonom mogu se isporučiti za različite širine šina unutar standardnog i proširenog opsega nosača.

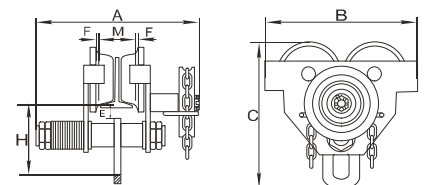

Ručna oprema za podizanje tereta
Električna oprema za podizanje tereta
Poliesterske privrznice
Transportne trake za osiguranje tereta
Lanac, lenčane privrznice i komponente
Čelična užad, privrznice i komponente
Oprema za šumarstvo
Oprema za premeštanje tereta